


Пропуск запалювання в Subaru BRZ

дата публікації: 2025.07.28

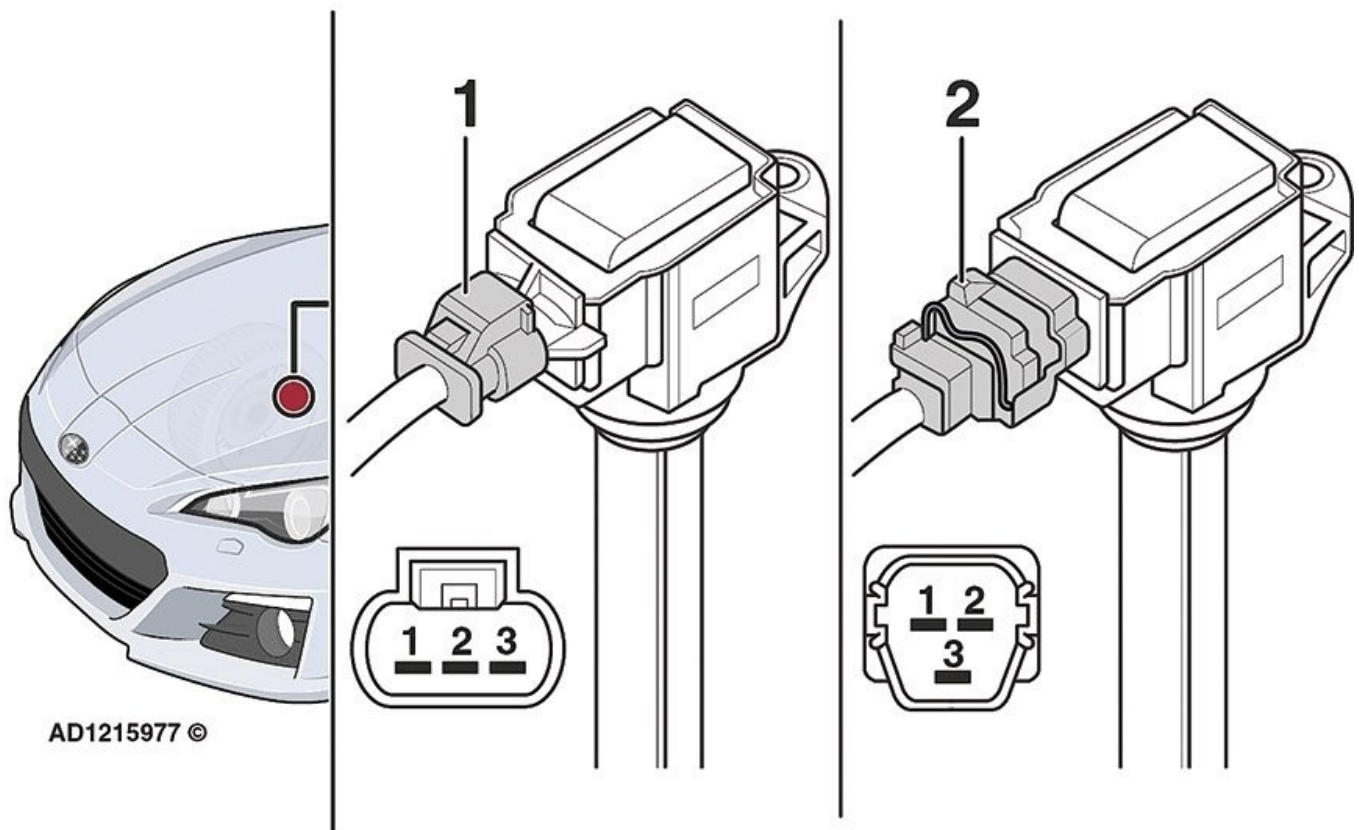

Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Subaru BRZ: на панелі приладів світиться індикатор несправності двигуна.

Питання: у нашого клієнта виникла проблема з автомобілем Subaru BRZ 2013 року випуску, в якому спостерігається пропуск запалювання. Світиться індикатор несправності двигуна і в пам'яті блоку керування записано кілька кодів несправностей, пов'язаних з цим. Вони стосуються всіх котушок запалювання, хоча пропуски запалювання відбуваються лише в одному циліндрі. Клієнт не бажає замінювати всі котушки запалювання, оскільки це дорого. Чи чули ви раніше про проблеми із запалюванням у цій моделі?

Відповідь: Так, ми вже стикалися з кодами несправностей пропуску запалювання (P0351, P0352, P0353, P0354) у моделях Subaru BRZ, виготовлених до 2015 р. Причиною виникнення помилок, пов'язаних з пропусками запалювання, є поганий контакт на багатоконтактному роз'ємі джгута проводів. Замініть багатоконтактний роз'єм джгута котушки запалювання на новий. Обережно вийміть контакти проводів з багатоконтактного роз'єму джгута котушки запалювання і під'єднайте їх в новий. Встановіть нову котушку запалювання. Щоб уникнути подальших візитів на автосервіс, радимо замінити всі котушки запалювання на нові. Очистіть коди несправностей. Після завершення ремонту виконайте пробну поїздку, щоб переконатися, що несправність усунута.

Джерело: