


Поради від Autodata: Citroën C-Elysee - двигун немає потужності, коди несправностей збережені

дата публікації: 2025.10.20

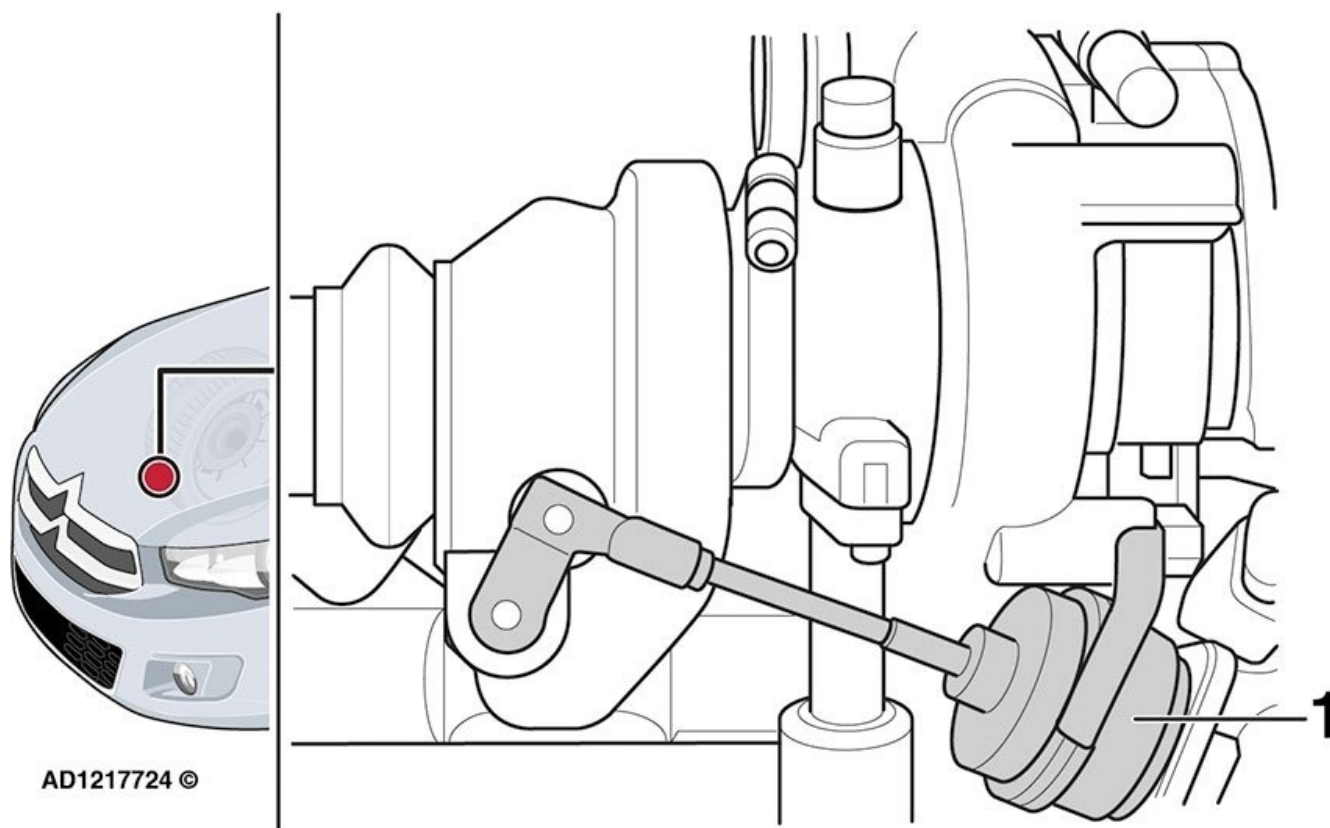

Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: до нас звернувся власник Citroën C-Elysee 2013 року випуску з дизельним двигуном 1.6, який скаржиться на проблеми з нестачею потужності двигуна, а також на те, що в автомобілі загоряється індикатор несправності двигуна. У пам'яті блоку керування збереглося кілька кодів помилок, пов'язаних з системою турбонаддуву. Ми не хочемо замінювати турбокомпресор, оскільки він дорогий. Будь ласка, допоможіть.

Відповідь: згідно з наявною у нас інформацією, моделі C-Elysee з дизельним двигуном 1.6 і кодом двигуна 9HP (DV6DTED4) мають проблему з клапаном регулювання тиску наддуву. Замініть клапан керування тиску наддуву (рис.). Штовхач клапана регулювання тиску наддуву повинен бути правильно вирівняний. Очистіть коди помилок і виконайте тестову поїздку, щоб переконатися, що проблему вирішено.

Джерело: