

Можна довіряти? Характеристики паливних шлангів TEDGUM

дата публікації: 2026.02.27



Конструкція, матеріали та заявлені технічні параметри

[Окрім втулок і сайлентблоків](#), в асортименті польського виробника TEDGUM представлені паливні шланги. Давайте подивимося, що вони собою являють через призму заявлених характеристик.




**ВИРОБНИК
МЕТАЛО-ГУМОВИХ
ТА ПОЛІУРЕТАНОВИХ ДЕТАЛЕЙ**

Конструкція

Паливні лінії TEDGUM мають тришарову структуру:

- Зовнішній шар — хлоропреновий каучук (CR). Забезпечує стійкість до погодних умов і передчасного старіння.
- Середній шар — текстильна арматура. Підвищує загальну міцність паливного шлангу та надійність роботи під тиском.
- Внутрішній шар — бутадієн-нітрильний каучук (NBR). Гарантує стійкість до впливу палива та мастильних матеріалів.

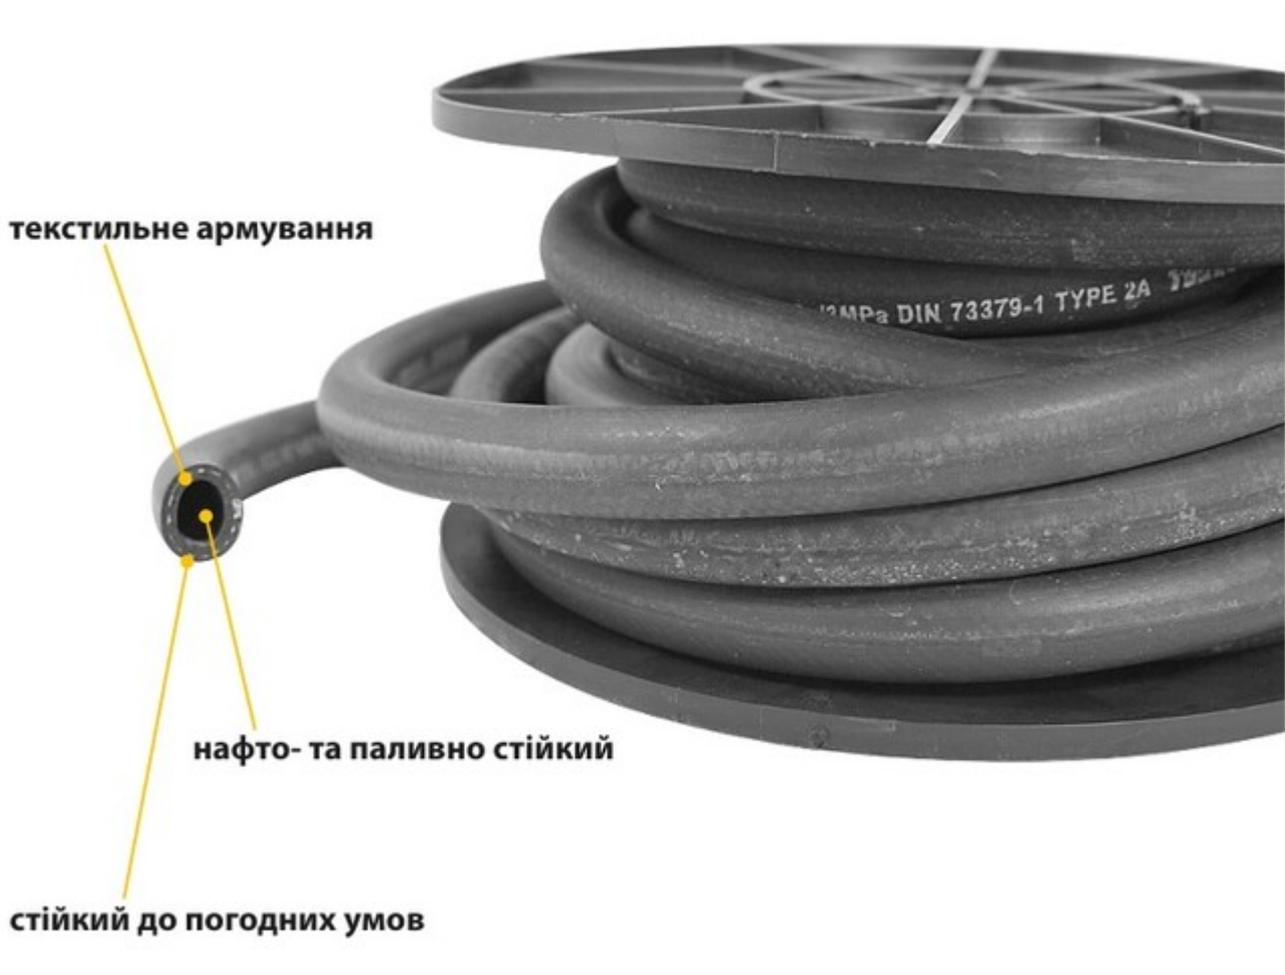

Технічні характеристики

- Діапазон робочих температур: від $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Максимальна температура: $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Максимальний робочий тиск: 10 бар (145 psi)
- Тиск розриву: 30 бар (435 psi)



Діапазон робочих температур: від -35°C до +90°C



Максимальна температура +110°C



Максимальний робочий тиск: 145 фунтів на квадратний дюйм (10 бар)



Тиск розриву 435 фунтів на кв. Дюйм (30 бар)

Паливні шланги TEDGUM доступні у відрізках по 1 метру, а також рулонах 10 або 15 метрів. Асортимент включає 12 внутрішніх діаметрів — від 3,2 до 20 мм. Талиця артикулів:

Внутрішній діаметр	🌀 10m	⤿ 1 m
12 MM	00819737	00819297 00816680*
14 MM	TED48904	00814524*
16 MM	TED42153	TED52491 00817254*
18 MM	TED38859	00819288 00811359*
20 MM	TED15406	00817610*
	🌀 15m	
3.2 MM	00819730	00819287 00813184*
4 MM	00819734	00819295 00814522*
5 MM	-	00819519 00813185*
6 MM	00819731	00819289 00813186*
7 MM	00819732	00819291 00813187*
8 MM	00819739	00819299 00816681*
10 MM	00819736	00819296 00814523*

*Ціла бухта продається як 10/15 одиниць

Відповідна продукція доступна в компанії АвтоНова-Д (частина — в наявності на складах, решта — під замовлення).

Кілька слів про бренд

TEDGUM — польський виробник гумо-металевих компонентів, розташований у місті Руда-Шльонська (Польща). Компанія працює з 1993 року, а її поточний асортимент перевищує 7 000 найменувань.

[АвтоНова-Д](#) - офіційний дистриб`ютор автомобільних комплектуючих, «найбільший UA-склад запчастин для німецьких авто». В наявності майже 200 000 найменувань деталей - як OE-, так і aftermarket. Під замовлення доступно 50 млн деталей та технічних рідин

Джерело: